

MS908S3

DIAGNÓSTICO AVANZADO & SISTEMA DE INFORMACIÓN

RÁPIDO . INTELIGENTE . PORTÁTIL . PODEROSO



ANDROID
10.0 OS



ALMACENAMIENTO
4G+128G



PANTALLA TÁCTIL
1920X1200



CÁMARA DE
1.3MP



ACTUALIZACIONES
VIA WI-FI

ALTO RENDIMIENTO, MANEJO Y NAVEGACIÓN AMIGABLES

- Amplia cobertura de vehículos, marcas americanas, asiáticas y europeas; toma la delantera en cobertura de modelos y funciones de vehículos.
- Cobertura excepcional del sistema de nivel OE para todos los sistemas electrónicos.
- Códigos completos, datos en vivo, información de la ECU, pruebas activas bidireccionales, y capacidades de funciones especiales.
- Admite los últimos protocolos de comunicación, incluido DoIP y CAN FD.




MAXISYS MS908S3



MENÚ DE SERVICIO



ADMINISTRADOR DE DATOS

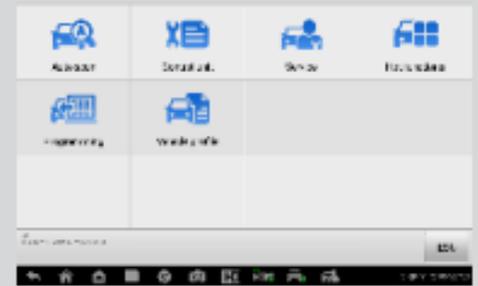

MENÚ DEL VEHÍCULO

DIAGNÓSTICO AVANZADO, AMPLIO MENÚ DE MANTENIMIENTO

- Amplio menú de más de 40 funciones de servicio y mantenimiento.
- Admite Programación Avanzada /Codificación en línea; Reflash cobertura y precisión, líderes en la industria
- AUTO SCAN 2.0 maximiza las capacidades de diagnóstico con un escaneo más rápido de todo el sistema
- Capacidad de Experto Remoto: contrato con programadores experimentados y expertos en sistemas; ahora admite conexión de auriculares Bluetooth

DISEÑO OPTIMIZADO, NAVEGACIÓN SIMPLIFICADA

- Compartir informes con un solo toque a través de códigos QR, mensajes de texto, y correos electrónicos
- Se restablecen las tareas de servicio y mantenimiento del vehículo con un solo toque
- Actualizaciones de software con un solo toque, descargue rápidamente solo el software que la marca necesita
- Soporte con un solo toque, obtenga ayuda de profesionales y personal técnico

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

SISTEMA OPERATIVO	Android 10.0
PROCESADOR	Procesador Octa-Core
MEMORIA	4GB RAM & 128GB de memoria integrada
PANTALLA	Pantalla táctil capacitiva LCD de 10.1 pulgadas con 1920 x 1200 de resolución
CONECTIVIDAD	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 puertos USB TIPO-A y un puerto mini-USB) BT 5.0 (BR/EDR + BLE) Tarjeta SD (Admite hasta 64GB)
CÁMARA	Trasera: 13 Megapíxeles
CARGA Y BATERÍA	Batería de litio y polímero de 11600 mAh 3.85 V
VOLTAJE DE ENTRADA	Adaptador 12 V/3 A
TEMP. DE OPERATIVIDAD	0 a 50°C (32 a 122°F)
TEMP. DE ALMACENAMIENTO	-10 a 60°C (14 a 140°F)